



Slider M35 • Slider M50

SALICE

Slider M35 - M50



M35 et **M50** sont les systèmes coplanaires pour les meubles de moyenne dimension, avec des portes d'un poids maximal de 35 et 50 kg. Grâce aux brevets exclusifs de la série Slider et à un amortisseur magnétique révolutionnaire, le coulissement est naturel, fluide et silencieux. **M35**, également disponible en version motorisée Power, est équipé d'une partie inférieure conçue pour permettre le montage des pieds utilisés d'ordinaire en cuisine. De son côté, **M50** se distingue par sa polyvalence : indiqué pour les environnements les plus divers, il peut être utilisé avec des portes disposant d'un jeu inférieur de 33 ou 17 mm par rapport au sol.



Grâce à ses caractéristiques, **M35** est destiné surtout à l'utilisation dans la cuisine, tandis qu'**M50** est idéal pour les armoires de chambres et pour les meubles utilisés dans les bureaux et dans les espaces commerciaux.





Slider M35

Slider M35



Informations techniques

Système coulissant coplanaire amorti à deux portes, avec amortisseur magnétique.

Grâce à ses caractéristiques, **M35** est destiné surtout à l'utilisation dans la cuisine.

Dimensions des portes :

- poids max. par porte :
- 35 Kg
- largeur par porte :
- min. 600 mm max. 2000 mm
- hauteur par porte :
- min. 1200 mm max. 2200 mm

• épaisseur par porte:


- avec ferrure de suspension encastrée
min. 18 mm, max. avec poignée 45 mm
- avec ferrure de suspension en applique
min. 18 mm, max. avec poignée 40 mm

• matière : bois

- les cadres Clipper peuvent être utilisés


Réglage de la porte :

- réglage vertical ± 5 mm
- réglage horizontal ± 3.5 mm
- réglage frontal :- supérieur ± 3 mm
- inférieur ± 3 mm

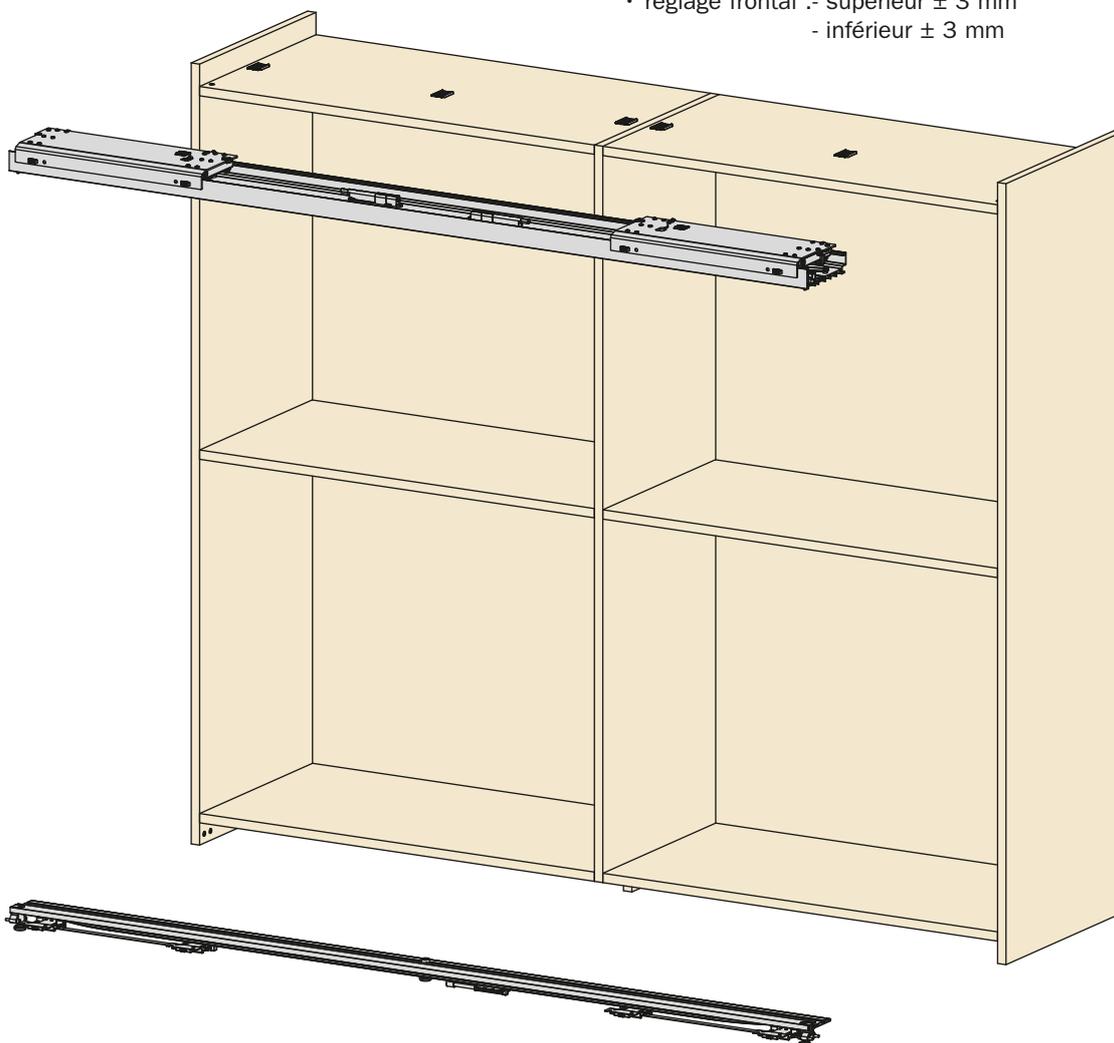

Caractéristiques principales


- Amortissement doté d'une technologie magnétique.
- Grande simplicité de montage.
- Grande fluidité du coulissement avec système amorti en ouverture et en fermeture.
- Grande fiabilité, vérifiée par des tests de 100.000 cycles.

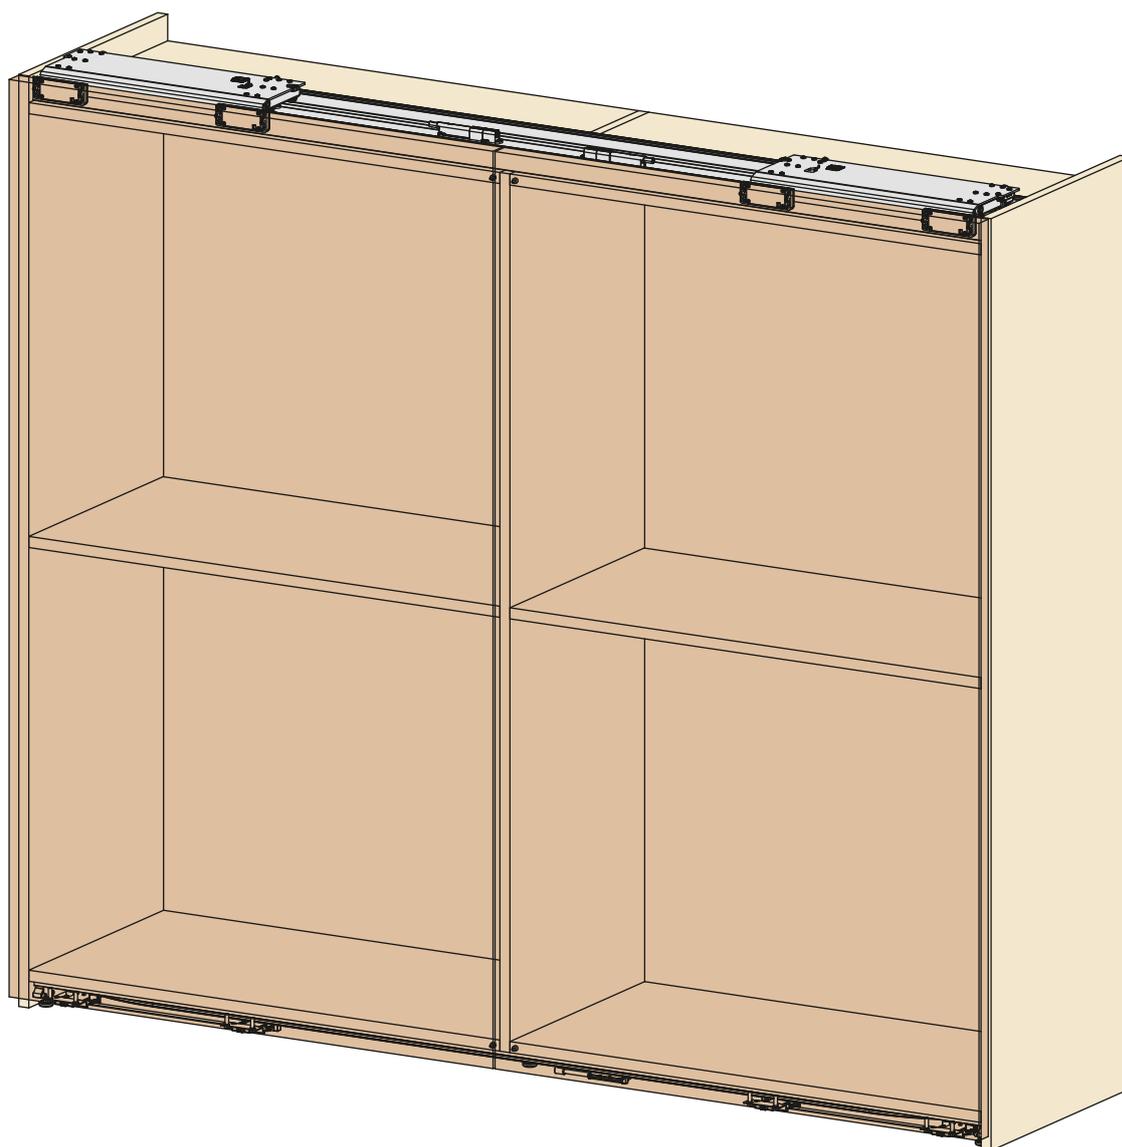

Slider M35 - Types de montage







A27

Ferrures de suspension en applique

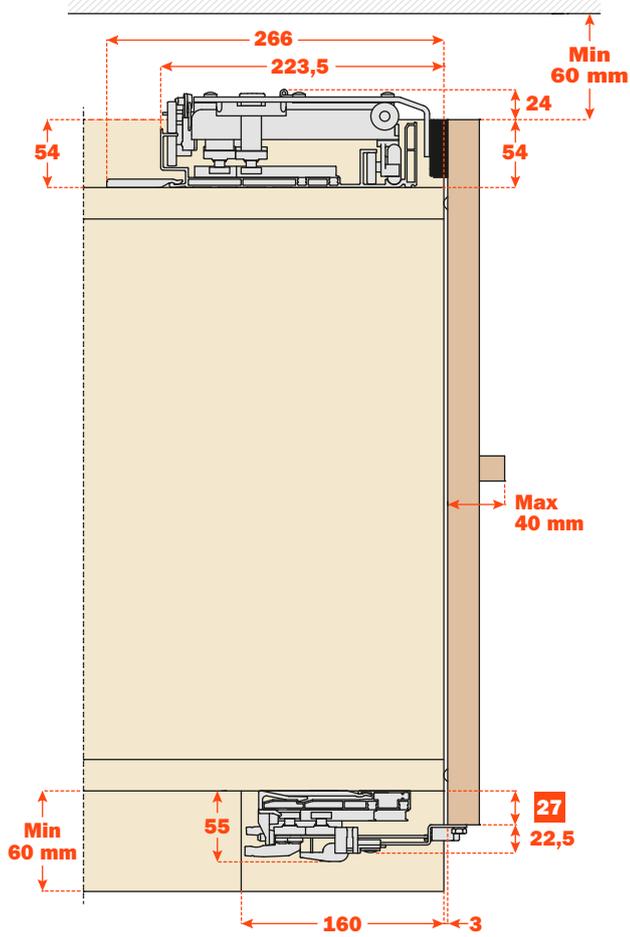


A27

Ferrures de suspension encastrées

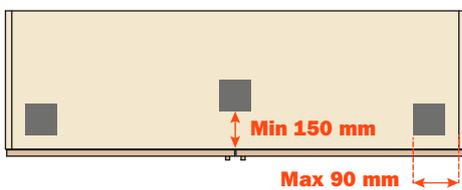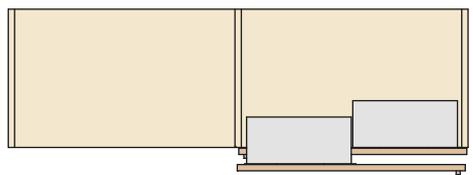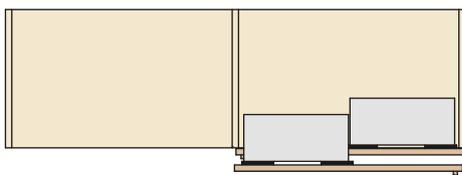
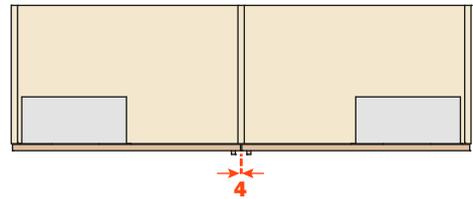
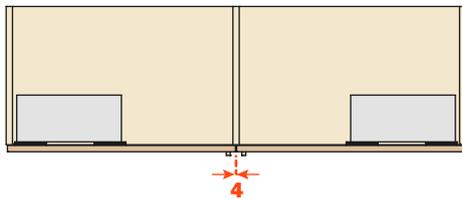
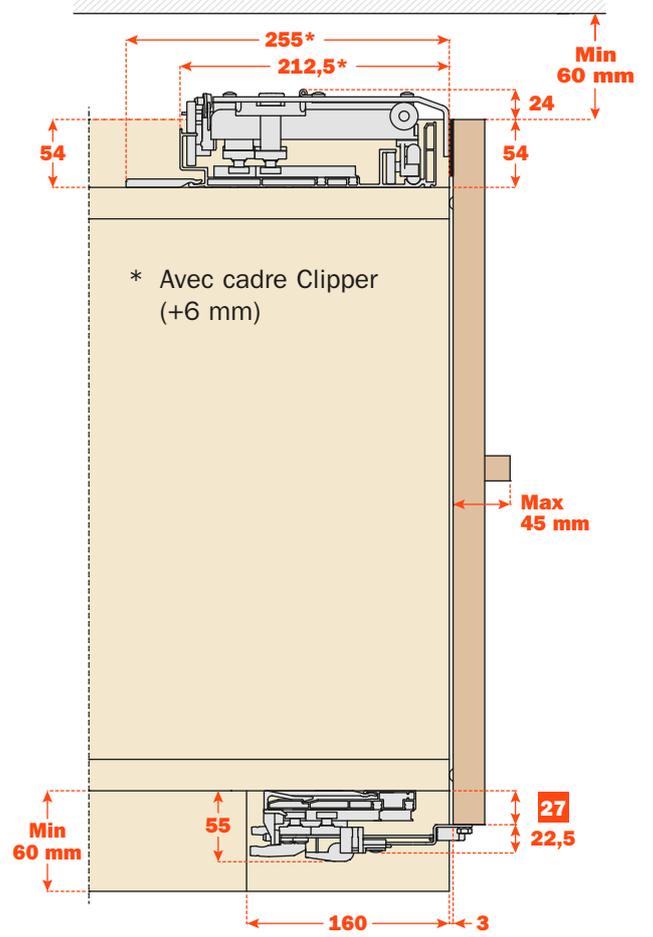


■ Pied

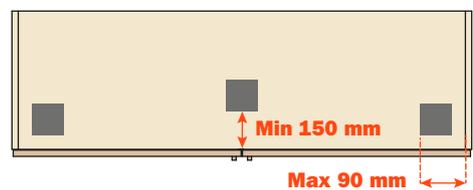

A43





Ferrures de suspension en applique

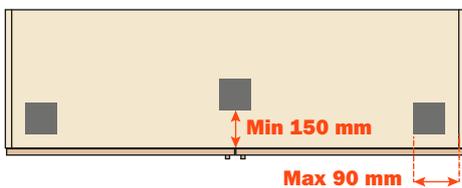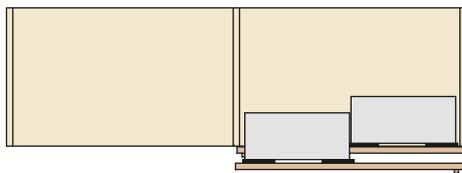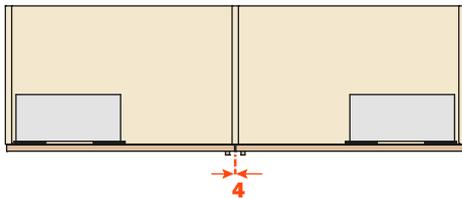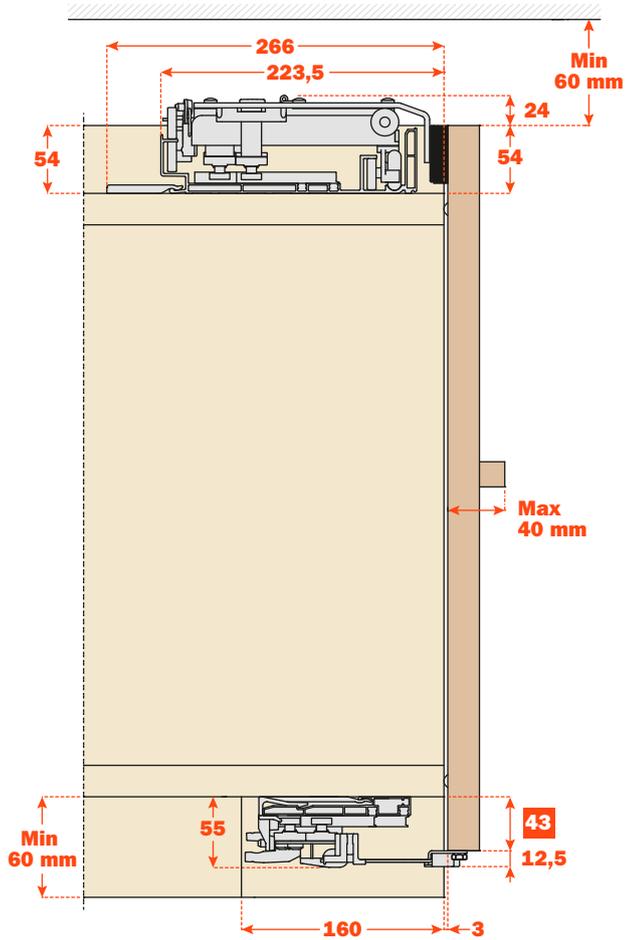

■ Pied

A43


Ferrures de suspension encastrées

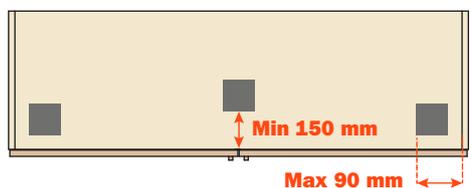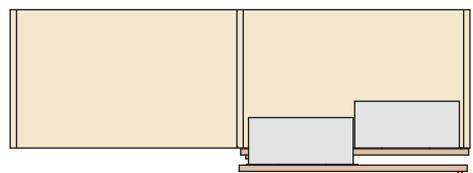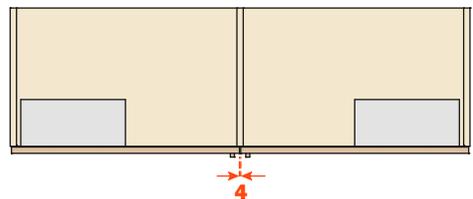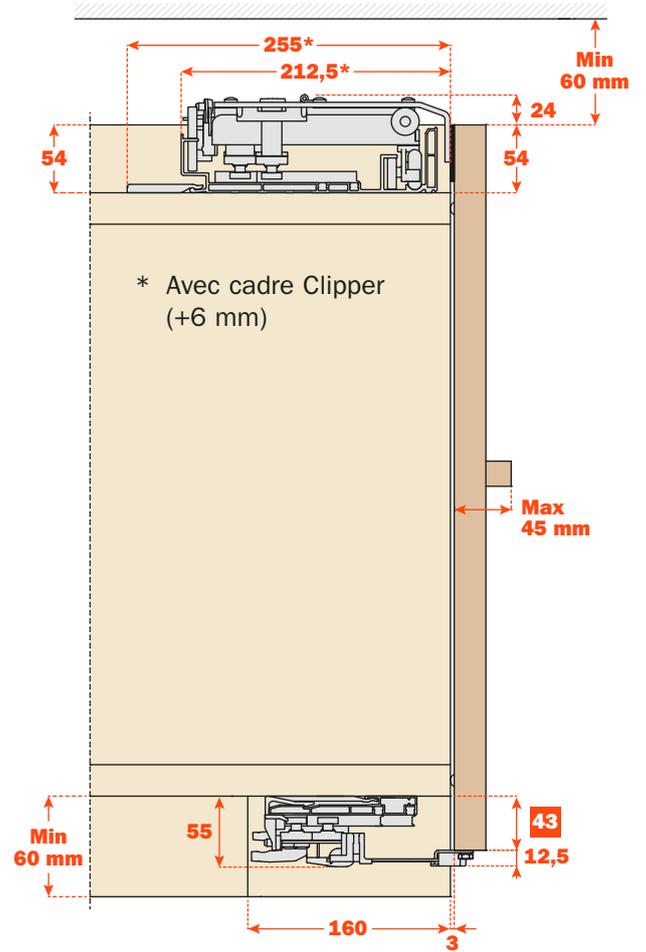

Slider M35 - Types de montage







B27

Ferrures de suspension en applique

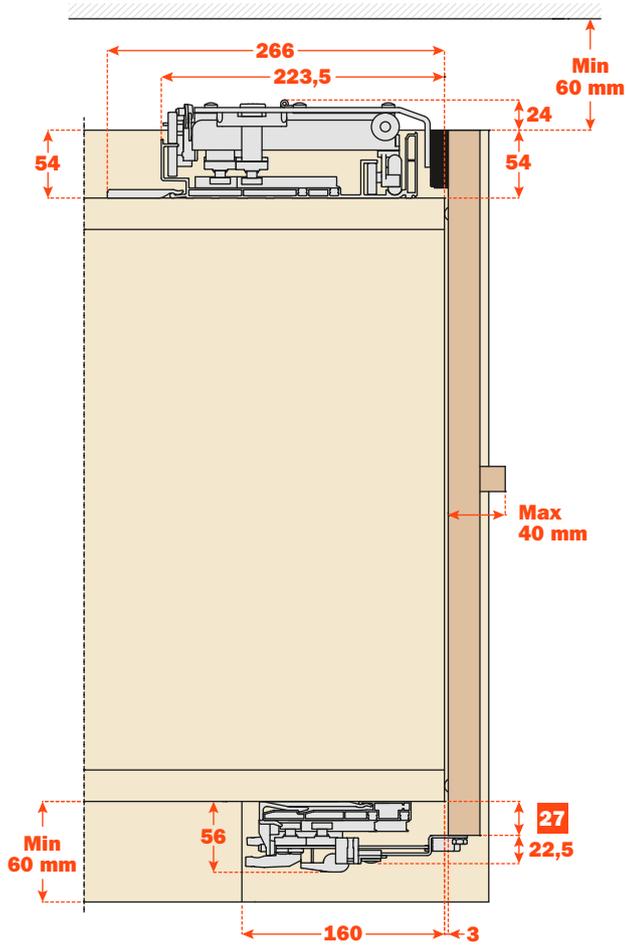


B27

Ferrures de suspension encastrées

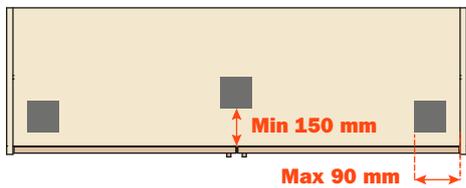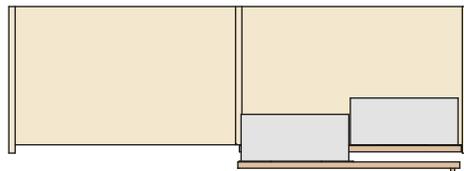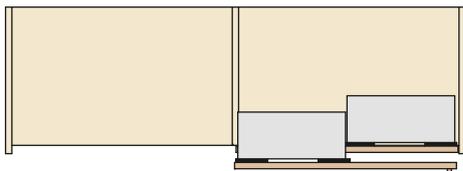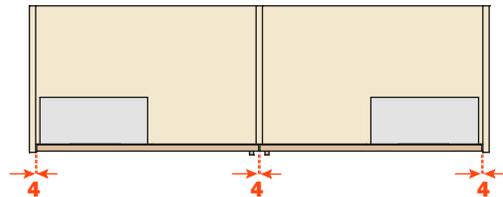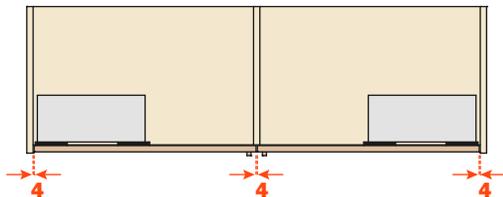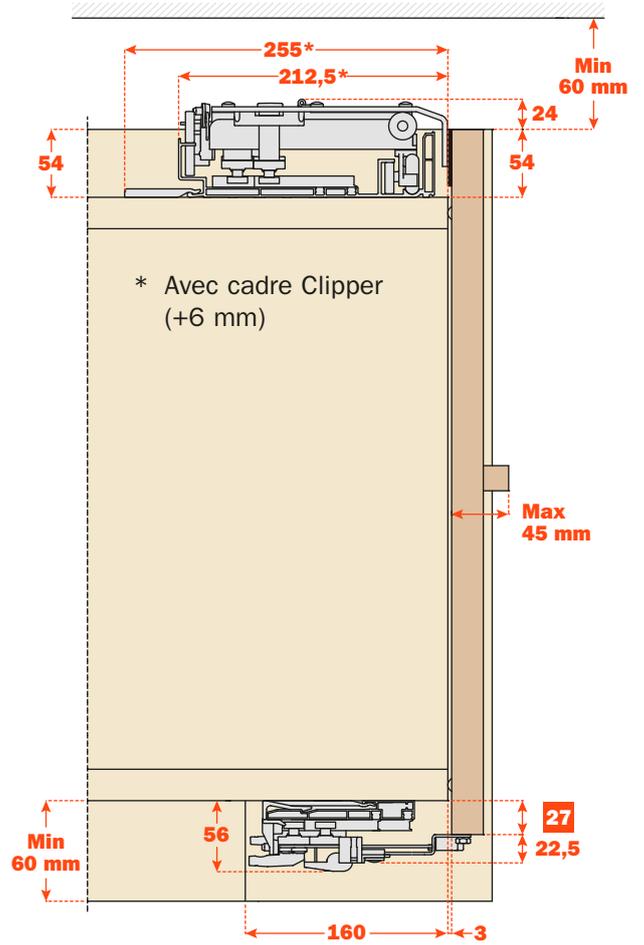


■ Pied

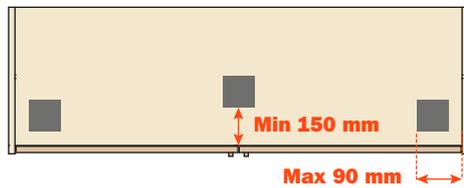







B43

Ferrures de suspension en applique

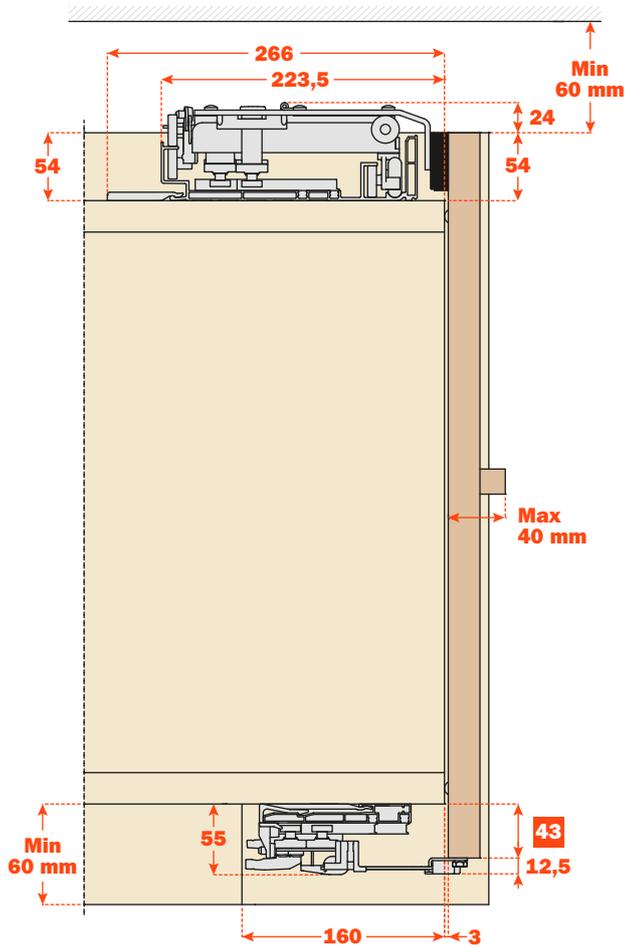


B43

Ferrures de suspension encastrées

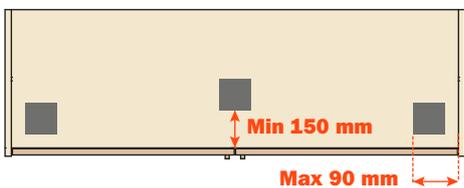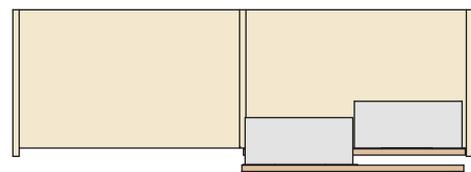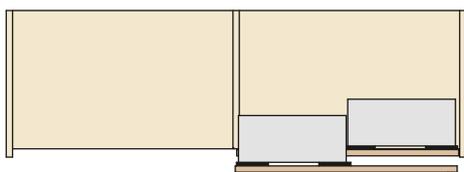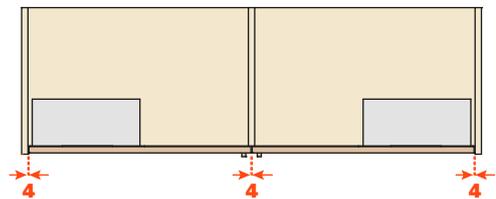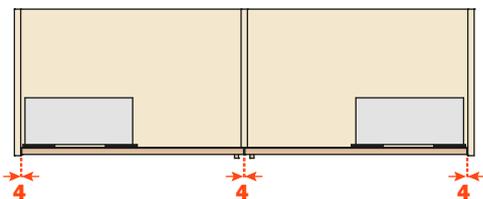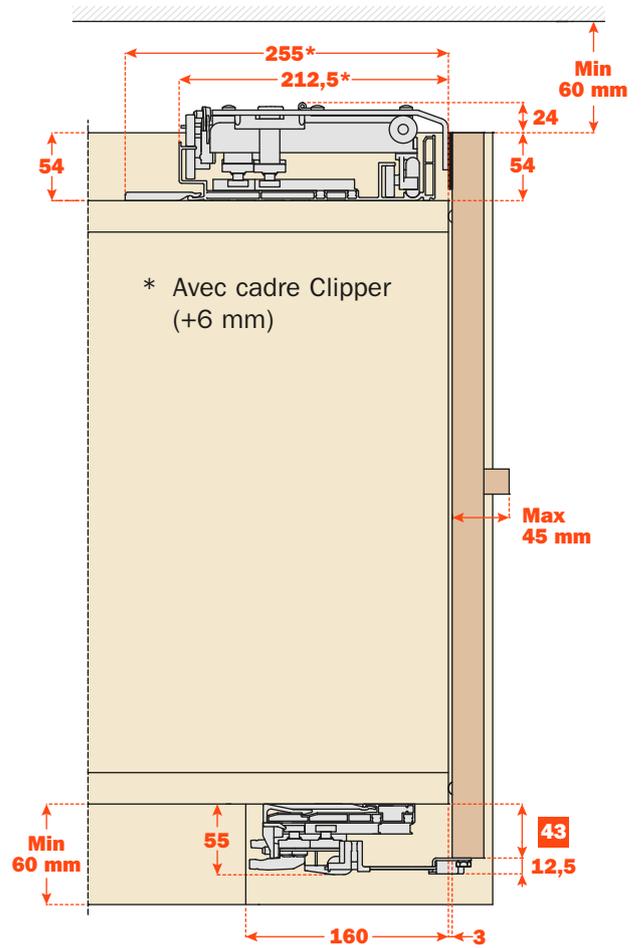

■ Pied

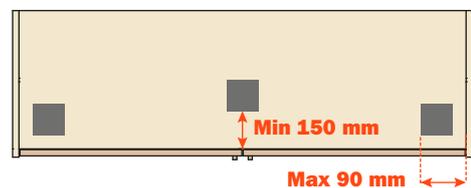


Slider M35 - Commande

Sur mesure

Les mécanismes Slider M35 peuvent être commandés « sur mesure », c'est-à-dire étudiés pour être installés dans des caissons avec largeur intérieure (**LI**) de la même longueur que les rails (**CP**).

Attention : l'ouverture des portes peut être décidée par le client grâce à la variable **RAA** (distance entre le montant central et le bord de la porte).

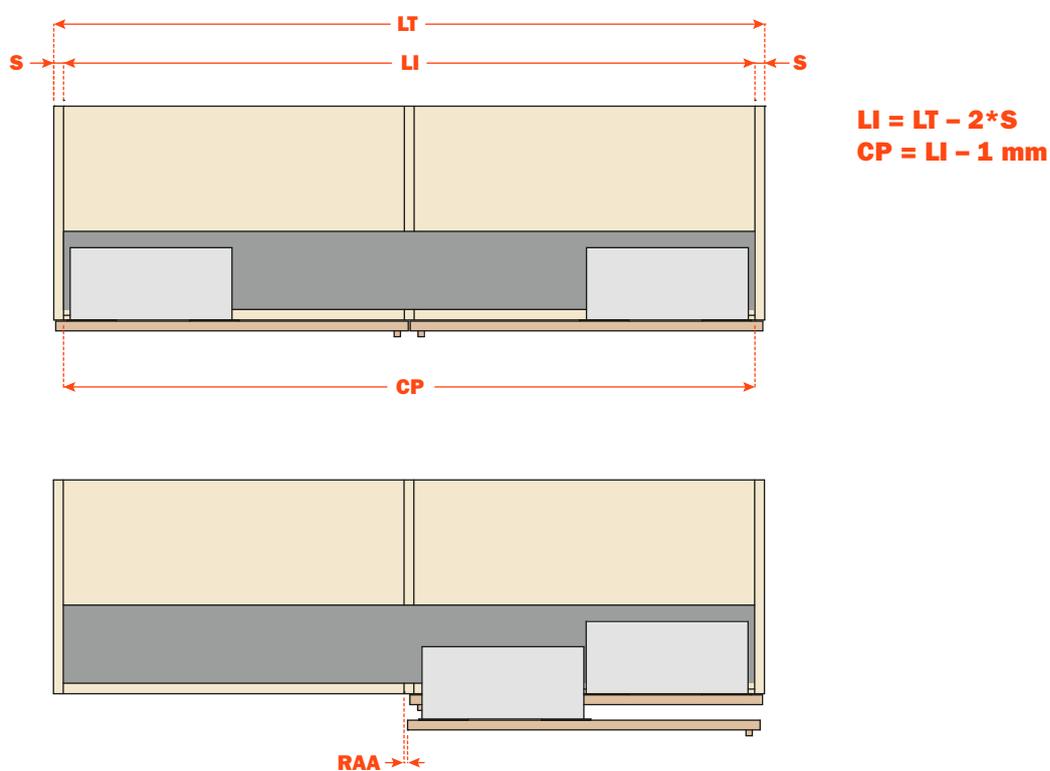



Slider M50

Slider M50



Informations techniques

Système coulissant coplanaire amorti à deux portes, avec amortisseur magnétique.

Grâce à ses caractéristiques, **M50** est idéal pour les armoires de chambres et pour les meubles utilisés dans les bureaux et dans les espaces commerciaux.

Dimensions des portes :

- poids max. par porte : 50 Kg
- largeur par porte : min. 800 mm max. 2000 mm
- hauteur par porte : min. 1200 mm max. 3000 mm

• épaisseur par porte:


- avec ferrure de suspension encastrée min. 18 mm, max. avec poignée 45 mm
- avec ferrure de suspension en applique min. 18 mm, max. avec poignée 40 mm

• matière : bois

- les cadres Clipper peuvent être utilisés


Réglage de la porte :

- réglage vertical ± 5 mm
- réglage horizontal ± 3.5 mm
- réglage frontal : - supérieur ± 3 mm
- inférieur ± 3 mm

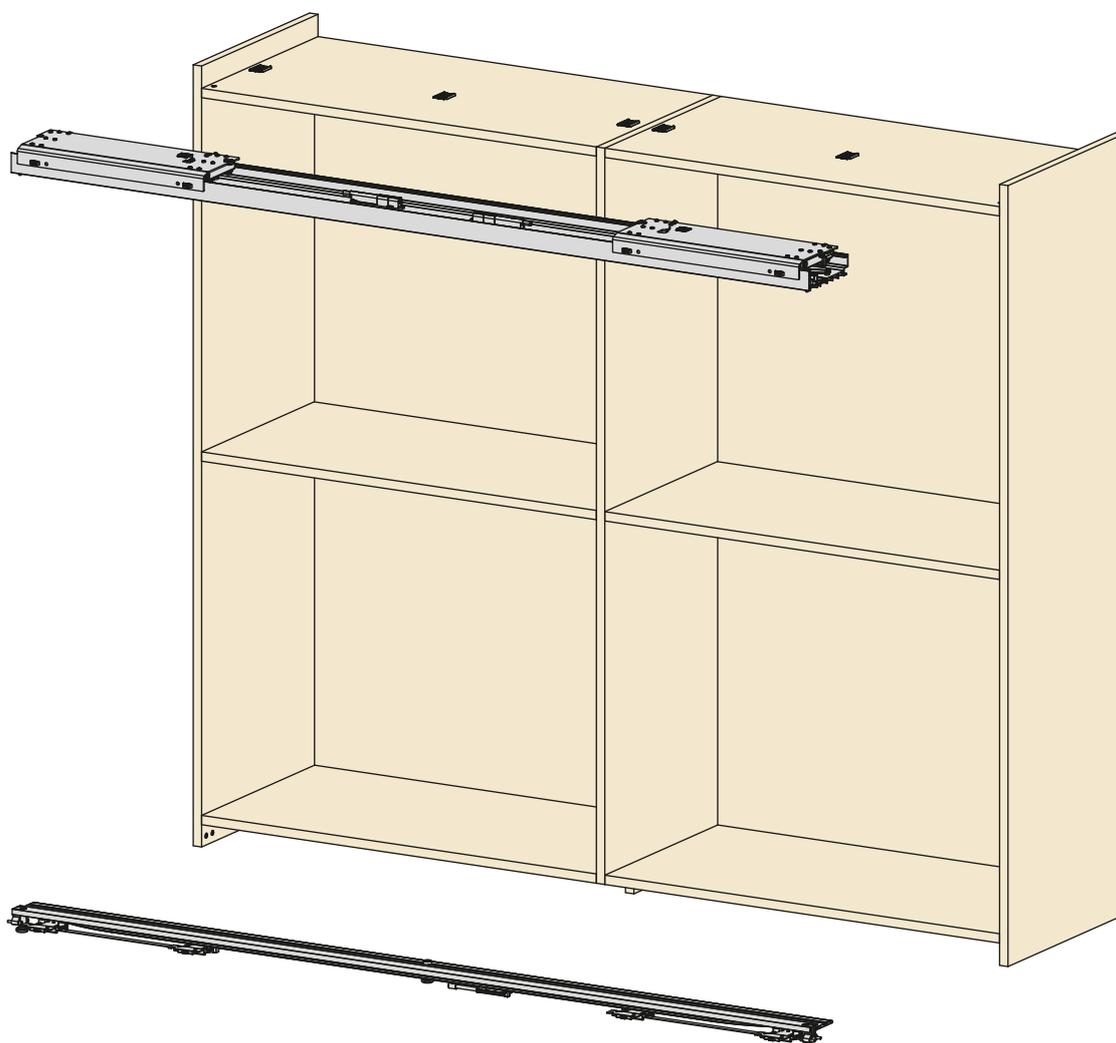

Caractéristiques principales


- Amortissement doté d'une technologie magnétique.
- Grande simplicité de montage.
- Grande fluidité du coulissement avec système amorti en ouverture et en fermeture.
- Grande fiabilité, vérifiée par des tests de 100.000 cycles.

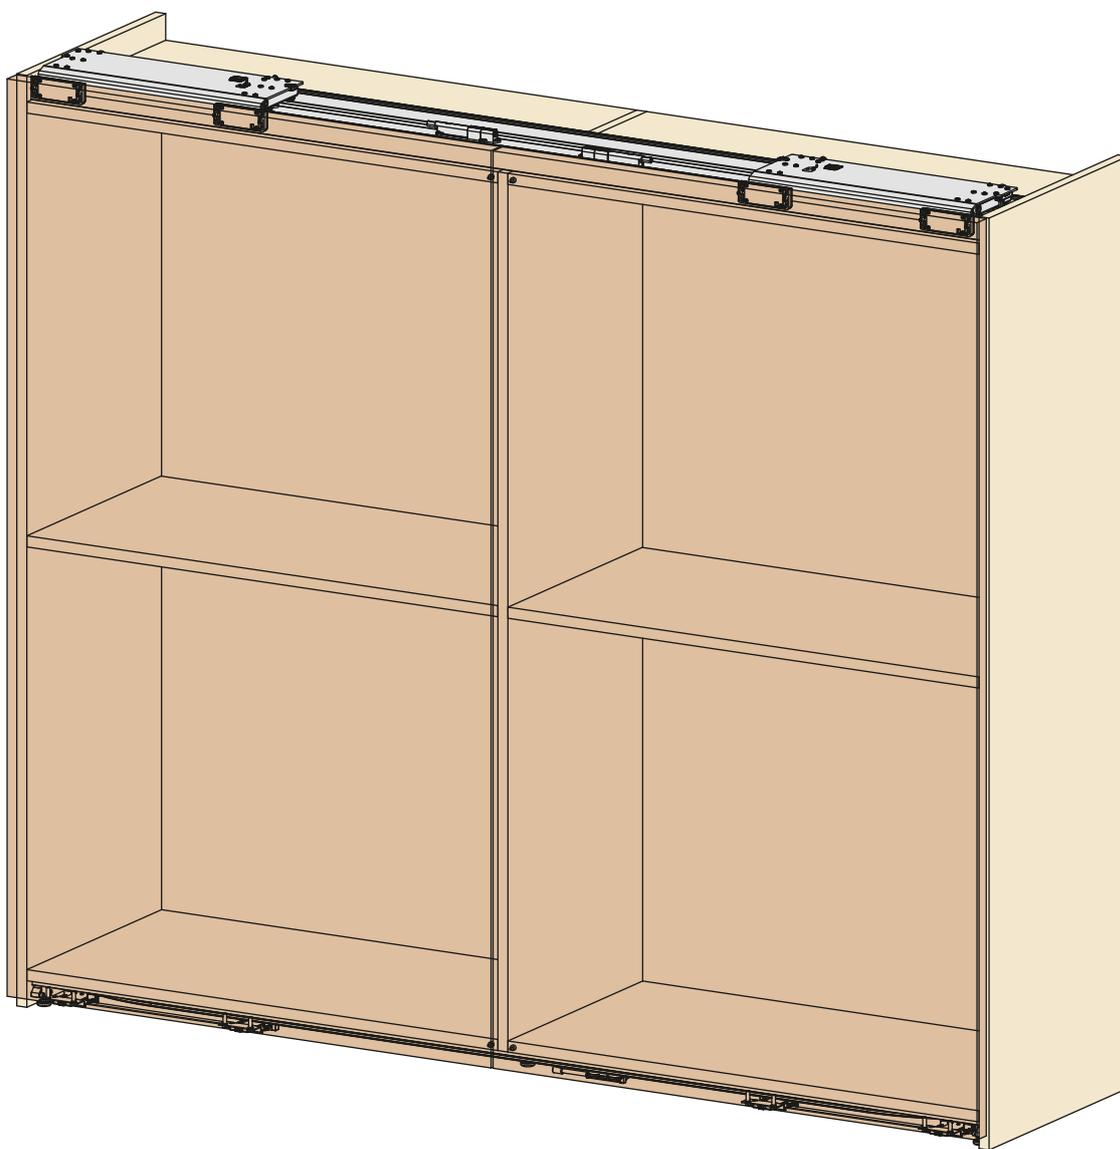

Slider M50 - Types de montage






17 (M50)

Ferrures de suspension en applique

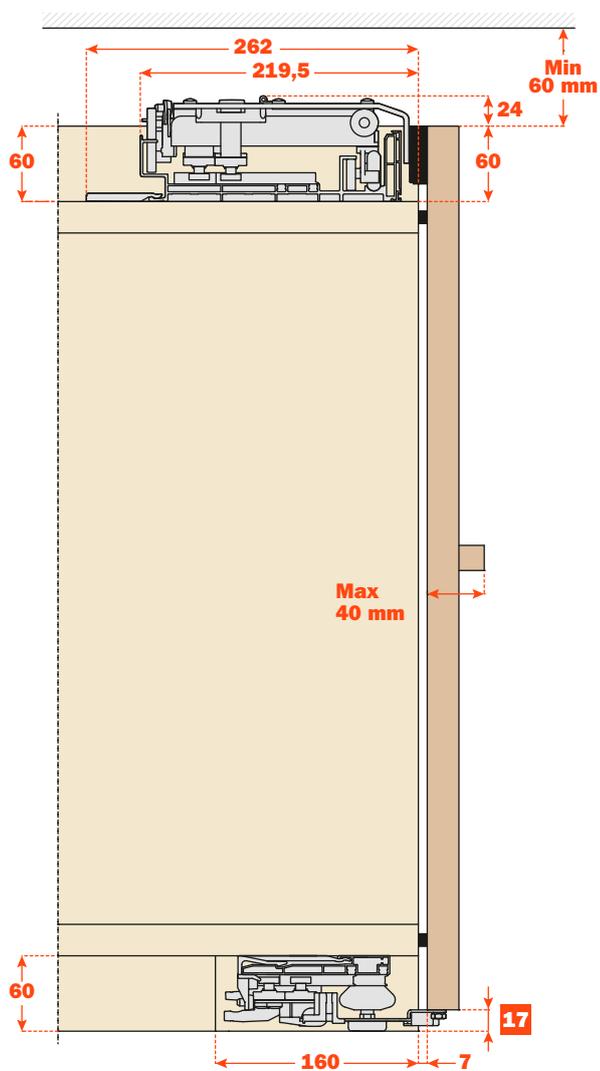


17 (M50)

Ferrures de suspension encastrées

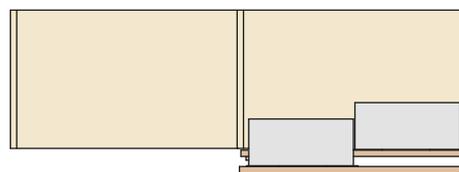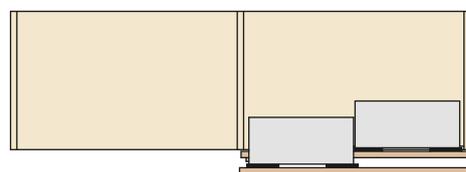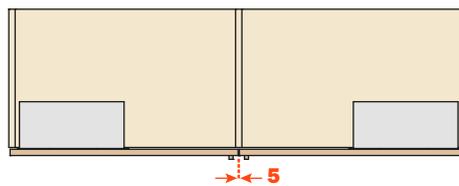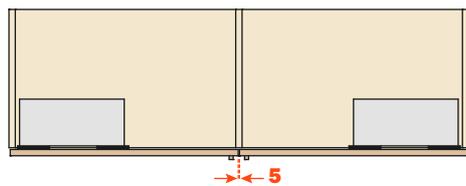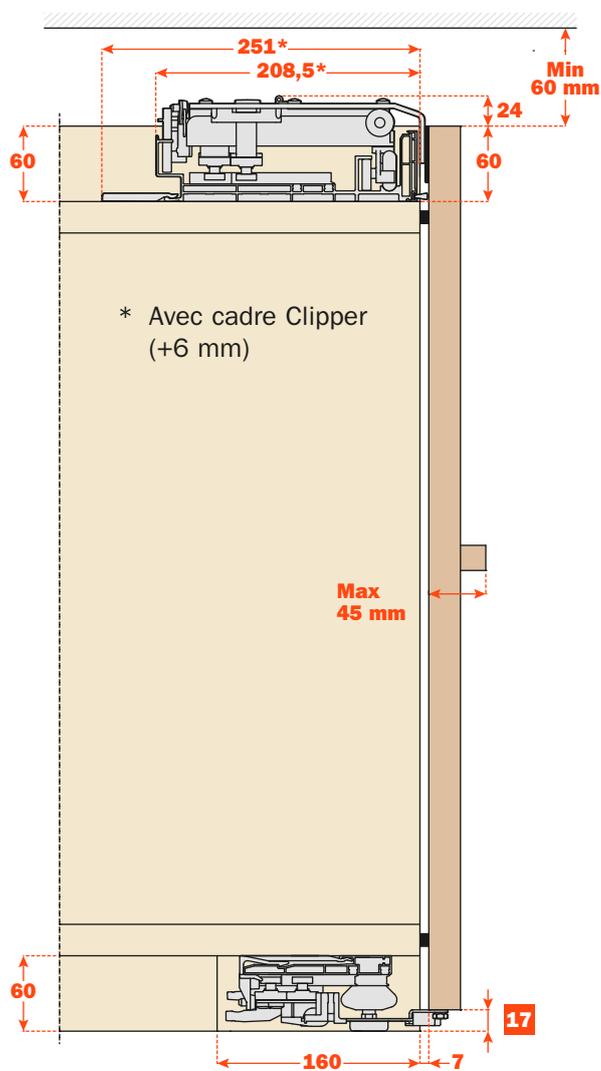






33 (M50)

Ferrures de suspension en applique

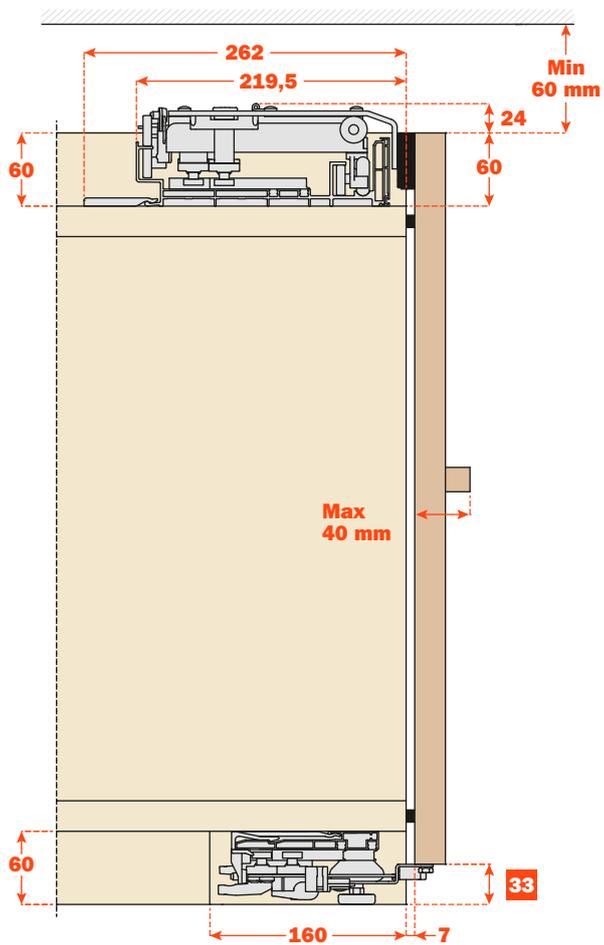

33 (M50)

Ferrures de suspension encastrées

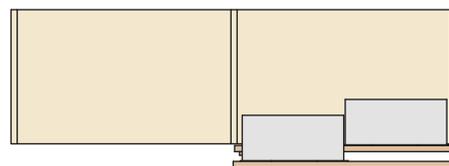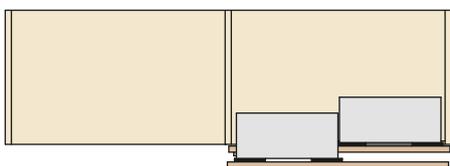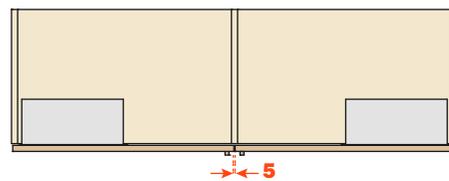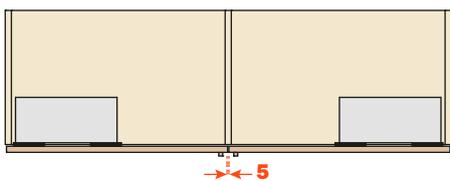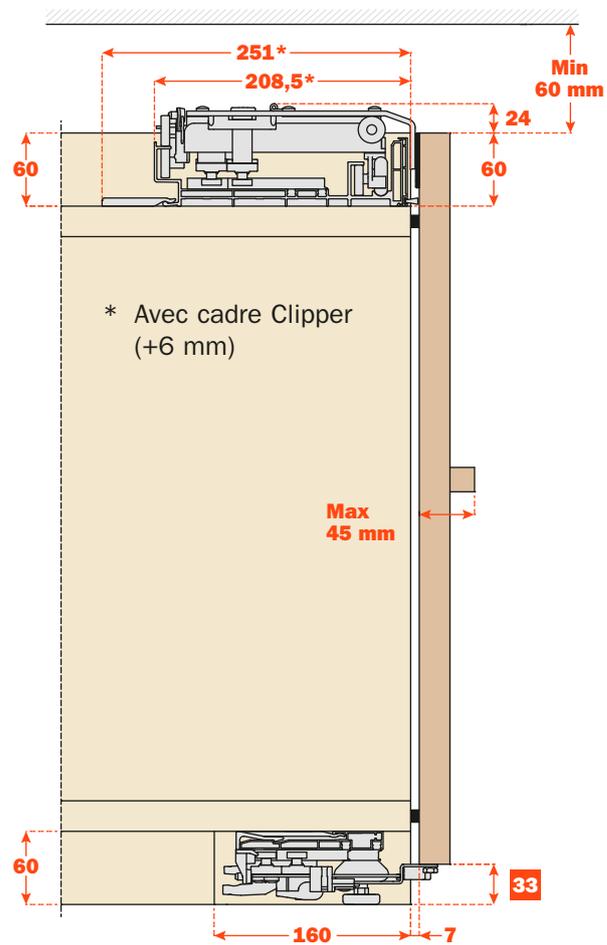


Slider M50 - Commande M50


Sur mesure

Les mécanismes Slider M50 peuvent être commandés « sur mesure », c'est-à-dire étudiés pour être installés dans des caissons avec largeur intérieure (**LI**) de la même longueur que les rails (**CP**).

Attention : l'ouverture des portes peut être décidée par le client grâce à la variable **RAA** (distance entre le montant central et le bord de la porte).

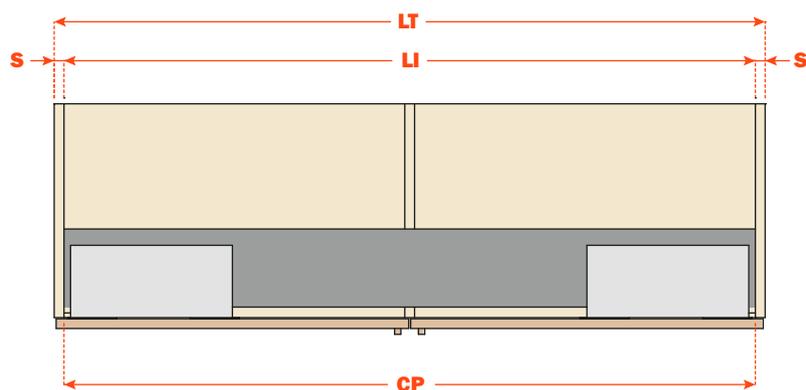

$$LI = LT - 2 * S$$

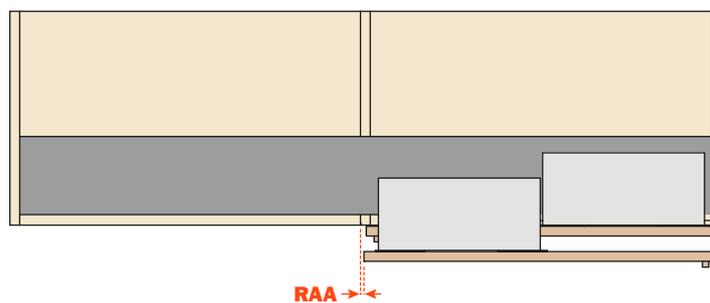

Standard

Les mécanismes Slider M50 peuvent être « standards », c'est-à-dire réalisés pour être installés dans des caissons avec largeur intérieure (**LI**) jusqu'à 200 mm en plus de la longueur des rails (**CP**) (Fig. **A**).

Attention : l'ouverture des portes pourra être réduite (voir la formule Fig. **B**).

Fig. **A**







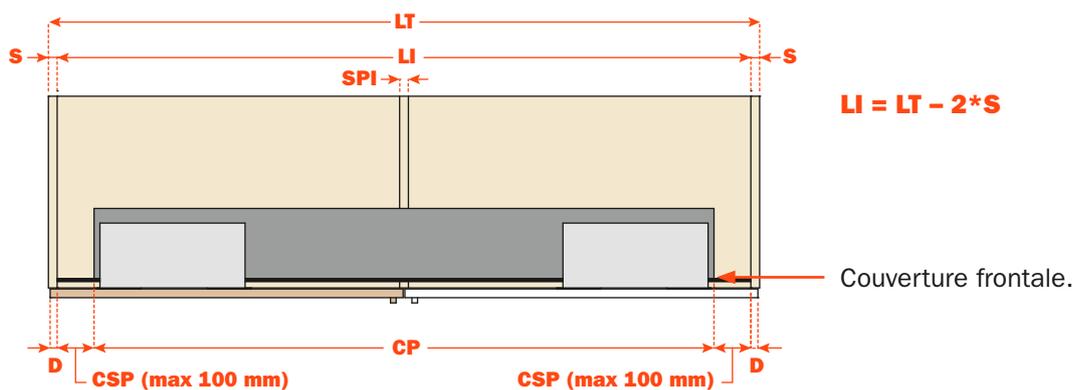


Fig. **B**

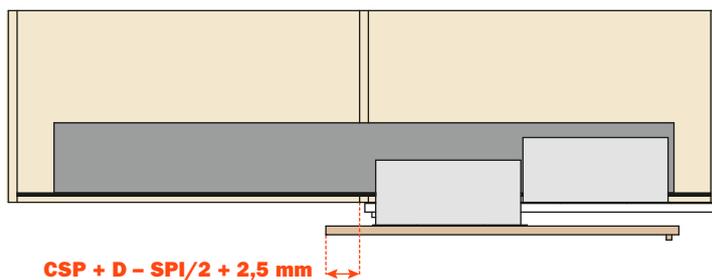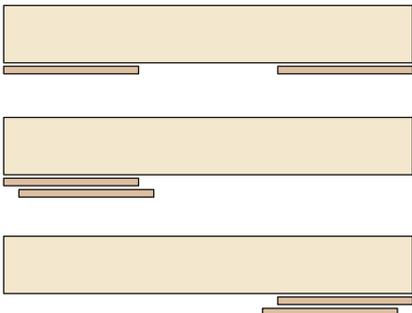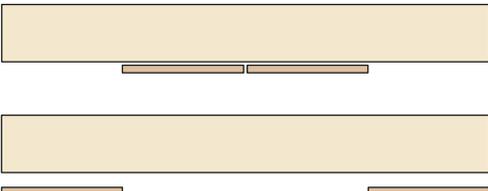

Description		Code	LI (mm)	CP (mm)
Slider M50 2 portes	SM16-18	VE51FB01600NN	1600÷1799	1599
	SM18-20	VE51FB01800NN	1800÷1999	1799
	SM20-22	VE51FB02000NN	2000÷2199	1999
	SM22-24	VE51FB02200NN	2200÷2399	2199
	SM24-26	VE51FB02400NN	2400÷2599	2399
	SM26-28	VE51FB02600NN	2600÷2799	2599
	SM28-30	VE51FB02800NN	2800÷2999	2799
	SM30-32	VE51FB03000NN	3000÷3199	2999
	SM32-34	VE51FB03200NN	3200÷3399	3199
	SM34-36	VE51FB03400NN	3400÷3599	3399
	SM36-38	VE51FB03600NN	3600÷3799	3599
	SM38-40	VE51FB03800NN	3800÷3999	3799

Slider M35 - M50 Versions disponibles

<p>Standard</p>		<p>Slider M35 Slider M50</p>	 <p>Slider M35</p>
<p>One</p>		<p>Slider M35 Slider M50</p>	 <p>Slider M35</p>
<p>One</p>		<p>Slider M35 Slider M50</p>	 <p>Slider M35</p>
<p>Step</p>		<p>Slider M35 Slider M50</p>	 <p>Slider M35</p>
<p>Reverso</p>		<p>Slider M35 Slider M50</p>	 <p>Slider M35</p>

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Contenus digitaux

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.



DOCASS011FRA Ed. 03 - 11/2023