

sliderL70

ITA

**Sistema di scorrimento
complanare a due e tre ante
con ammortizzatore magnetico**
- portata 70 kg.

ENG

**Coplanar two and three-door
system with linear magnetic
damper**
- capacity 70 kg per door.

DEU

**Flächenbündiges Gleitsystem
mit zwei und drei Türen
mit magnetischem Dämpfer**
- Tragfähigkeit 70 kg.



www.bortoluzzi.com


bortoluzzi

sliderL70

**Sistema di scorrimento
complanare a due
e tre ante ammortizzato.**

**Coplanar two and
three-door cushioned
sliding system.**

**Flächenbündiges,
gedämpftes Gleitsystem
mit zwei und drei Türen.**

SLIDER L70

L70 è il sistema complanare per vani con ante del peso massimo di 70 kg. Grazie a brevetti esclusivi della serie Slider e a carrelli e binari specifici, e al rivoluzionario ammortizzatore magnetico **L70** garantisce la morbidezza e la leggerezza tipiche Bortoluzzi anche nei contenitori con porte particolarmente pesanti.

Disponibile nelle varianti a due e tre ante, può essere completato con una copertura frontale personalizzabile. Per le sue doti di affidabilità, modularità e portata, **L70** è ideale per gli armadi guardaroba della zona notte e, in generale, per tutti i contenitori di grandi dimensioni.

SLIDER L70

L70 is the coplanar system for cabinets with doors weighing up to 70 kg. Thanks to the exclusive patented design of the Slider range, the precision-built carriages and tracks and to the revolutionary linear magnetic damper, **L70** delivers the smoothness and lightness of touch typical of Bortoluzzi even with particularly heavy doors.

Available in two- or three-door variants, it can be specified with a customisable front cover. Its features of reliability, modularity and capacity make **L70** ideal for wardrobes in the bedrooms and for all large cabinets in general.

SLIDER L70

L70 ist ein flächenbündiges System für Elemente mit Türen mit einem Höchstgewicht von 70 kg. Dank der exklusiven Patente der Serie Slider, den speziellen Wagen und Schienen sowie dem revolutionären magnetischen Dämpfer, gewährleistet L70 die für die Bortoluzzi Systeme typische Weichheit und Leichtigkeit auch bei Schränken mit besonders schweren Türen. Der Slider L70 ist in den Ausführungen mit zwei und drei Türen verfügbar und läßt sich mit einer individuell anpassbaren Frontabdeckung ergänzen.


Aufgrund seiner Zuverlässigkeit, Modularität und Tragfähigkeit ist **L70** ideal für Kleiderschränke im Schlafbereich und ganz allgemein für große Schränke, z. Bsp. im Objektbau.



DIMENSIONI E APPLICAZIONI

SIZES AND APPLICATIONS

ABMESSUNGEN UND ANWENDUNGEN

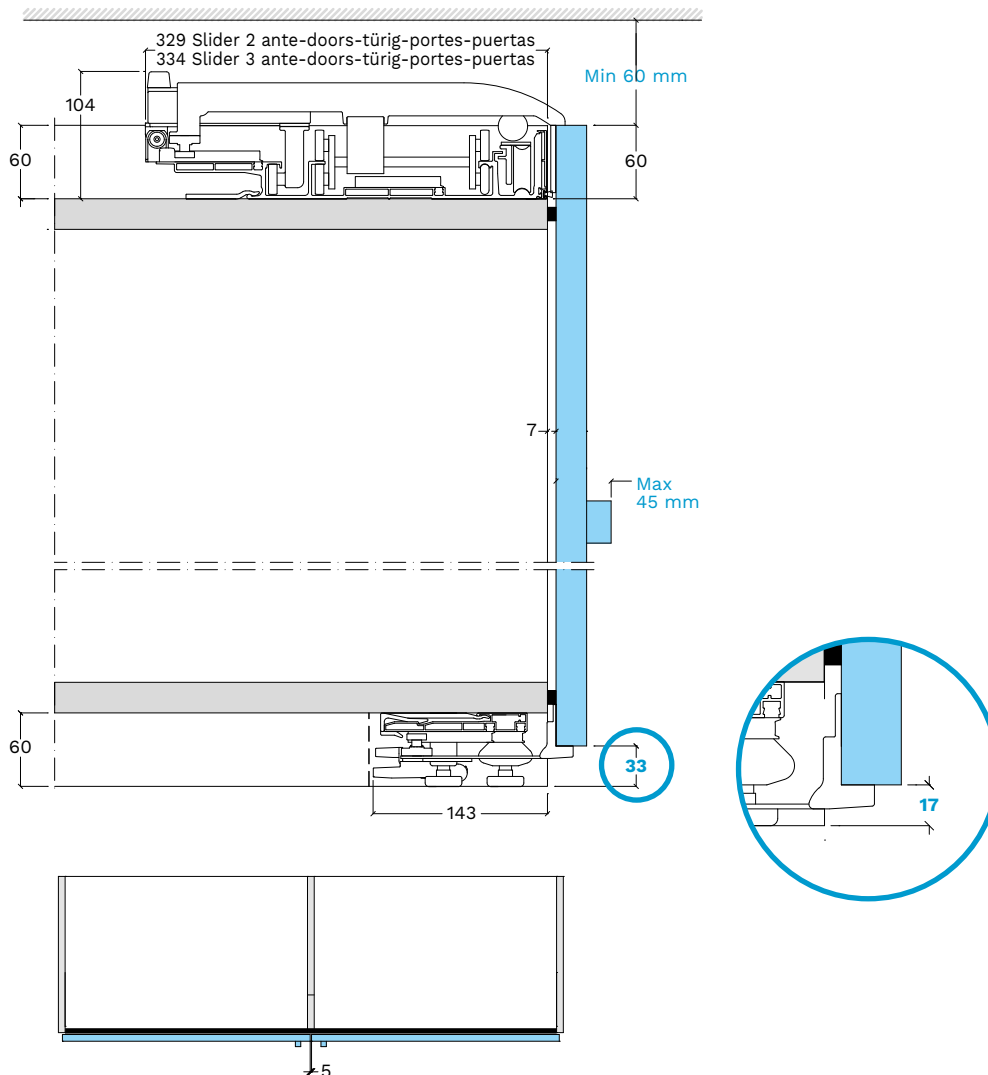

- › Ammortizzazione con tecnologia magnetica.
- › Guide in alluminio e pvc per un movimento fluido e silenzioso.
- › Meccanismo pre-assemblato per un montaggio rapido e sicuro.
- › Ammortizzazione in apertura e chiusura.
- › Altissima resistenza e durata, verificata con stress-test Bortoluzzi di 100.000 cicli.
- › Disponibile anche nella versione a 3 ante.

- › Soft closing with magnetic technology.
- › Aluminium and PVC guide tracks for smooth, silent movement.
- › Pre-assembled mechanism for fast, safe assembly.
- › Cushioned for opening and closing.
- › Extremely tough and long-lasting, subjected to 100,000 cycles of the Bortoluzzi stress test.
- › Available also in 3-door configuration.

- › Dämpfung mit magnetischer Technologie.
- › Alu- und PVC-Schienen für eine fließende und geräuschlose Bewegung.
- › Vormontierter Mechanismus für eine schnelle und sichere Montage.
- › Gedämpftes Öffnen und Schließen.
- › Hohe Resistenz und Lebensdauer, die mittels Stresstest mit 100.000 Bewegungsabläufen von Bortoluzzi geprüft wurden.
- › Erhältlich auch in der Version mit drei Türen.

sliderL70

CARATTERISTICHE DEL MECCANISMO

SPECIFICHE PER ANTA

- › Portata: massimo 70 kg
- › Larghezza: minimo 800 mm, massimo 2000 mm
- › Altezza: massimo 3000 mm
- › Spessore: minimo 18 mm
- › Spessore: massimo con maniglia 45 mm
- › Regolazione dell'anta: verticale $\pm 5,0$ mm
- › Regolazione dell'anta: orizzontale $\pm 3,5$ mm
- › Regolazione frontale dell'anta: superiore $\pm 4,0$ mm
- › Regolazione frontale dell'anta: inferiore $\pm 1,5$ mm

MECHANISM FEATURES

DOOR SPECIFICATIONS

- › Load: maximum 70 kg
- › Width: minimum 800 mm, maximum 2000 mm
- › Height: maximum 3000 mm
- › Thickness: minimum 18 mm
- › Thickness with handle: maximum 45 mm
- › Door adjustment: vertical ± 5.0 mm
- › Door adjustment: horizontal ± 3.5 mm
- › Door front adjustment: upper ± 4.0 mm
- › Door front adjustment: lower ± 1.5 mm

EIGENSCHAFTEN DES MECHANISMUS

EIGENSCHAFTEN JE TÜR

- › Tragkraft: maximale 70 kg
- › Breite: min. 800 mm, max. 2000 mm
- › Höhe: maximale 3000 mm
- › Stärke: min. 18 mm
- › Stärke, inkl. Griff: maximale 45 mm
- › Regulierung der Tür: vertikal $\pm 5,0$ mm
- › Regulierung der Tür: horizontale $\pm 3,5$ mm
- › Front-Regulierung der Tür: oben $\pm 4,0$ mm
- › Front-Regulierung der Tür: unten $\pm 1,5$ mm



Bortoluzzi Sistemi SPA
via Caduti 14 Settembre 1944, n°45
32100 Belluno - Italy
tel +39 0437 930866
fax +39 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.bortoluzzi.com

